

Tauschen Sie Ihre alte Kochmulde gegen ein neues Glaskeramikkochfeld !

Ihre Vorteile:

- Um 10 % sparsamer im Energieverbrauch
- Um bis zu 14% größere Glasflächen ohne störenden Rahmen
- Keine Verunreinigung zwischen Rahmen und Kochfeld
- Pflegeleicht, mit **ebenem Einbaurand** zum Schieben der Töpfe
- Nutzung von Restwärme (mit Restwärmeanzeige)

Maße:

- Außenmaß: 580 x 510 x 40 mm
- Einbaumaß: 560 x 490 mm
- Glasfläche: 562 x 494 mm

Ausstattung:

- 1 Strahlheizkörper 210 mm (Übergröße) 2100 Watt
- 1 Strahlheizkörper 180 mm 1800 Watt
- 2 Strahlheizkörper 145 mm 1200 Watt

Best-Nr.: -Nr.: Rahmenfarbe

80 2812 (4819 817 28986) **Edelstahl** (INOX)
 80 2813 (4819 817 28984) **braun** emailliert
 80 2814 (4819 817 28985) **weiß** emailliert


80 2778 Adapterkabel von 7-Takt-Schalter 4-polig auf **Energeregler 2-polig**

Einsetzbar:

- Für Herde mit 7-Takt-Schalter
- Für Herde mit Energieregler in Verbindung mit Adapterkabel 80 2778
- Passend für 90 % aller Einbauherde ab ca. 1976
- **Nicht passend für Einbauherde mit Kapillarrohrreglern**

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 220 - 230 V,
- Anschlussleistung: 6,2 kW
- Netzanschluss: 3N 380-400 V ~ 50 Hz,
2N 380-400 V ~ 50 Hz,
1N 220-230 V ~ 50 Hz

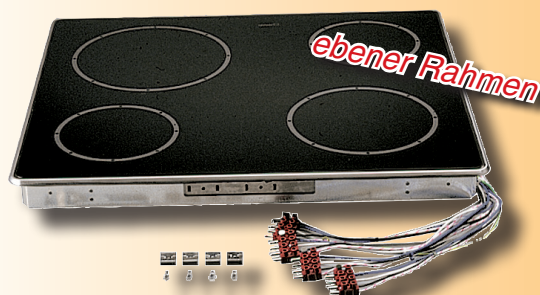

Anschlussplan


C7 : Thermostatschalter
 Kochplatte
V3 : Kochplatte (radiant)
W : Anschlussklemme
K8 : Glühlampe
 Restwärme-
 anzeige
X2 : Erdanschluss
 Kochmulde

00 : Schwarz
 11 : Braun
 22 : Rot
 44 : Gelb
 55 : Grün
 66 : Blau
 99 : Weiß
 09 : Weiß-schwarz
 29 : Weiß-rot
 69 : Weiß-blau
 45 : Gelb-grün

Die Kochplatten sind für 7-Takt-Schalter verdrahtet.

Bei Verwendung von Energieregler ist nur Zwei-Draht-Anschluss möglich. In diesem Fall müssen die Kontakte 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrückt bzw. zusammenmontiert werden.

Oder verwenden Sie Adapterkabel europart 80 2778.

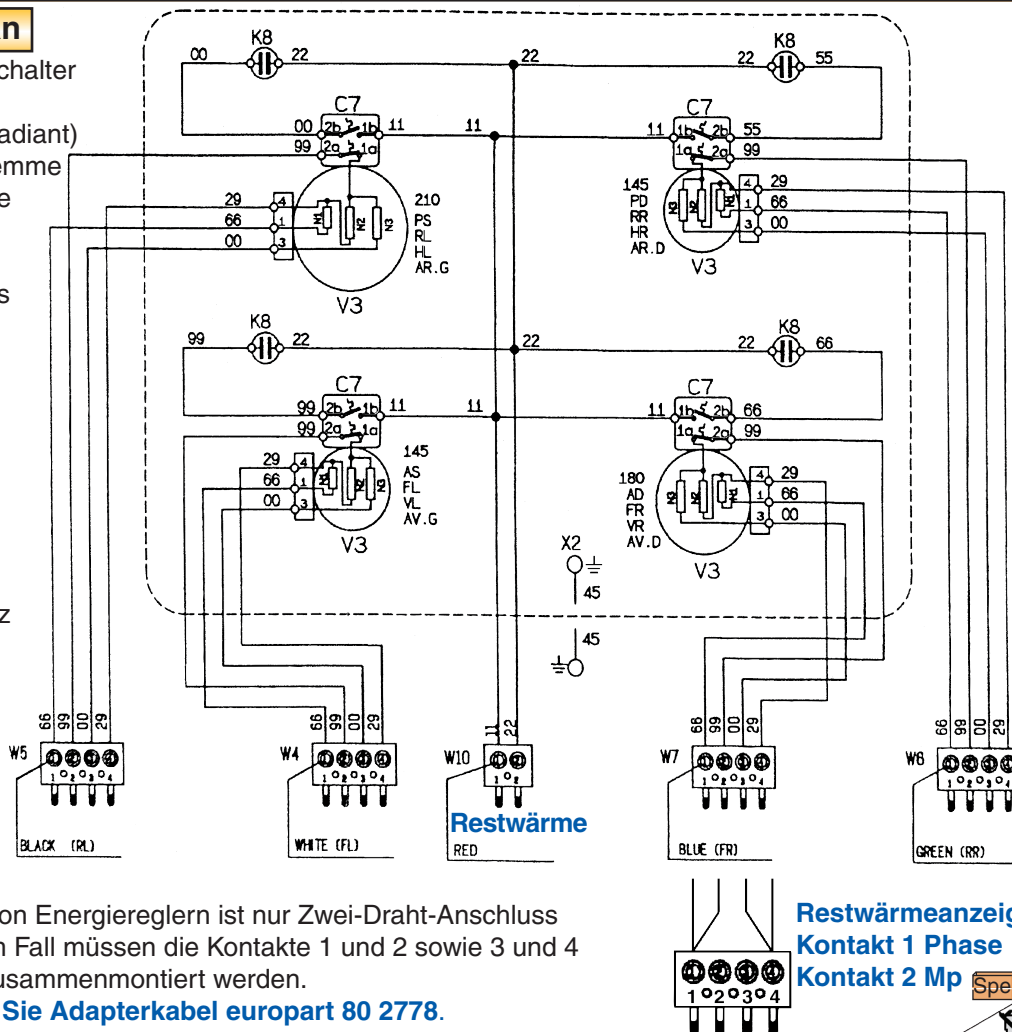

Restwärmeanzeige
 Kontakt 1 Phase
 Kontakt 2 Mp



Stromaufnahmen bei 230V~

Platte hinten links	
Stufe	Stromstärke
0,5	0,99 A
1	1,61 A
1,5	2,54 A
2	4,12 A
2,5	6,56 A
3	8,98 A

7-Takt-Schaltung

Platte hinten rechts	
Stufe	Stromstärke
0,5	0,57 A
1	0,91 A
1,5	1,47 A
2	2,20 A
2,5	3,63 A
3	5,08 A



Platte vorne links	
Stufe	Stromstärke
0,5	0,57 A
1	0,91 A
1,5	1,47 A
2	2,20 A
2,5	3,63 A
3	5,08 A

Platte vorne rechts	
Stufe	Stromstärke
0,5	0,81 A
1	1,31 A
1,5	2,05 A
2	3,31 A
2,5	5,31 A
3	7,28 A